

MEHRWEG MIT SYSTEM



Fair  **Cup**
DAS MEHRWEG-PFANDSYSTEM



FairCup auf einem Blick


- Pfandsystem mit 0,50 Euro (Vending) 1 € - 1,50 €
(normale Becher) FairMax – Salat oder
Snackschale (2,50 €) Menüschen (5,00 €)
- Rückgabestellen deutschlandweit (Kaufland)
- Ausgezeichnet mit Umwelt- & Innovationspreisen
- Mehrfach kompatibel mit Rücknahmestationen
und Web-APP



Warum FairCup funktioniert?



- ✓ Nachhaltigkeit mit Auszeichnung
- ✓ Kundenbindung durch Pfandsystem
- ✓ Sofort einsatzbereit – ohne großen Umbau
- ✓ Wirtschaftlicher Vorteil durch Mehrfachnutzung
- ✓ Zukunftssicher & gesetzeskonform

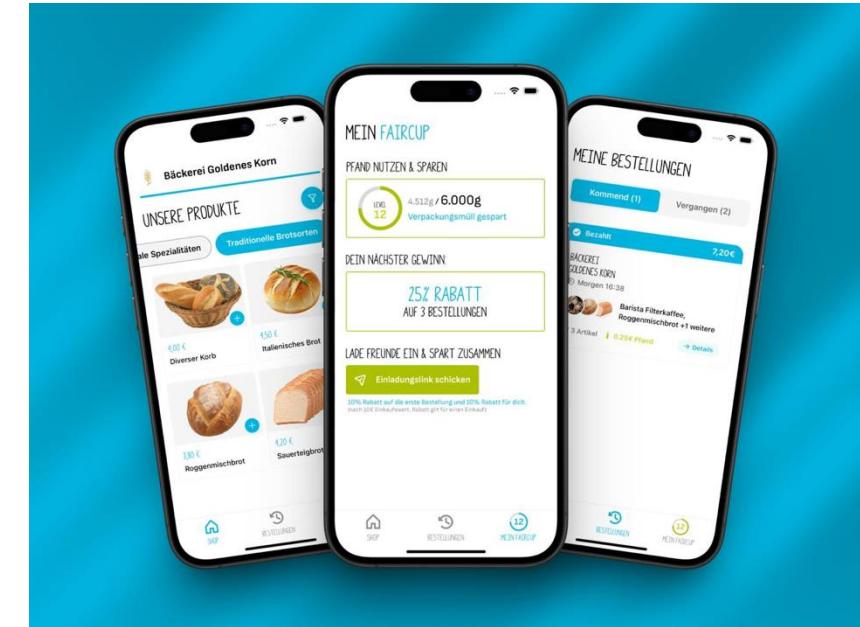

Die Kostentreiber

Verpackungen



Überproduktion




Warteschlange


So funktioniert's?




Bestellen & Zahlen

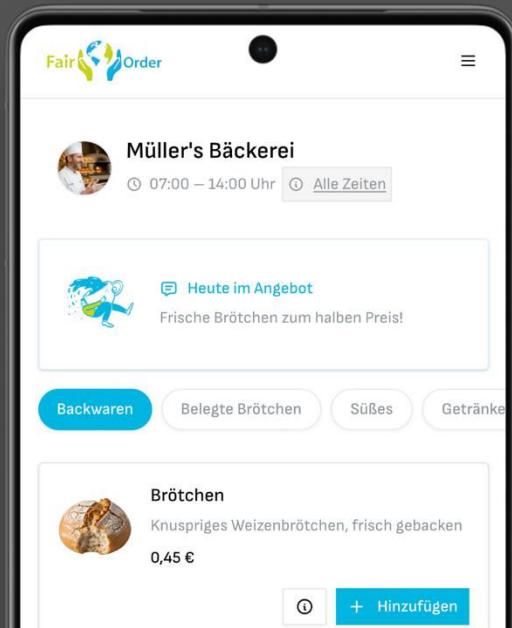


Ausgabe

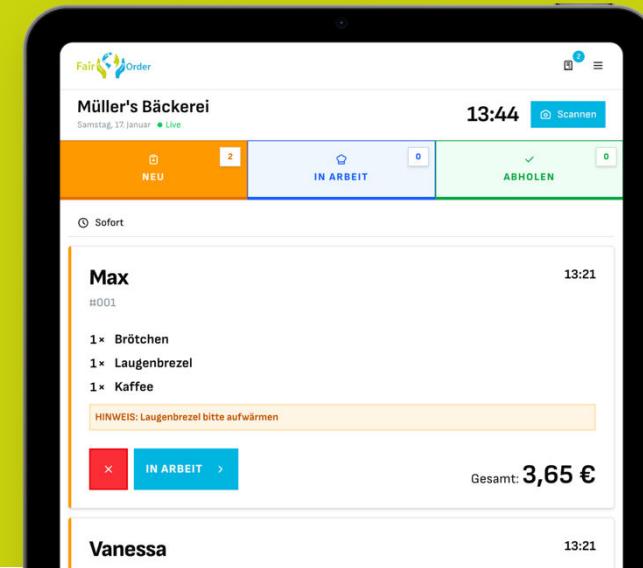

Erfassung & Büro

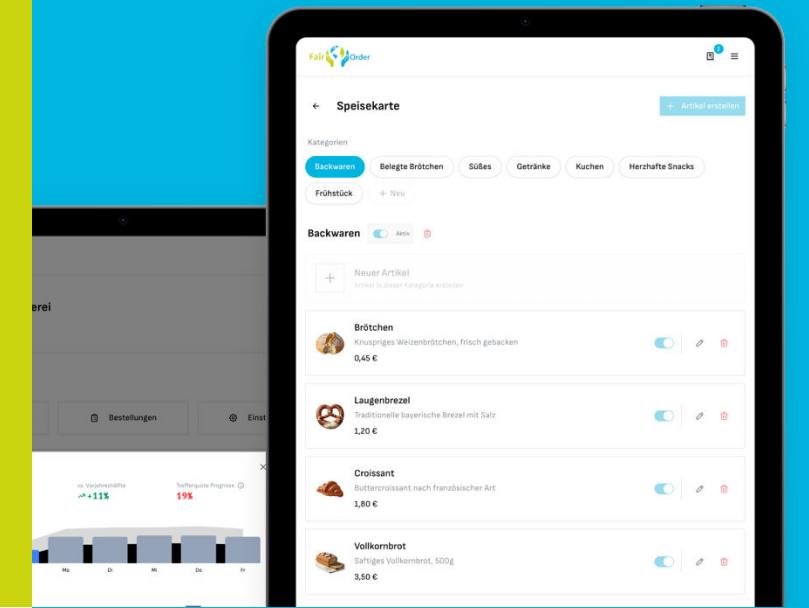

Im Vergleich

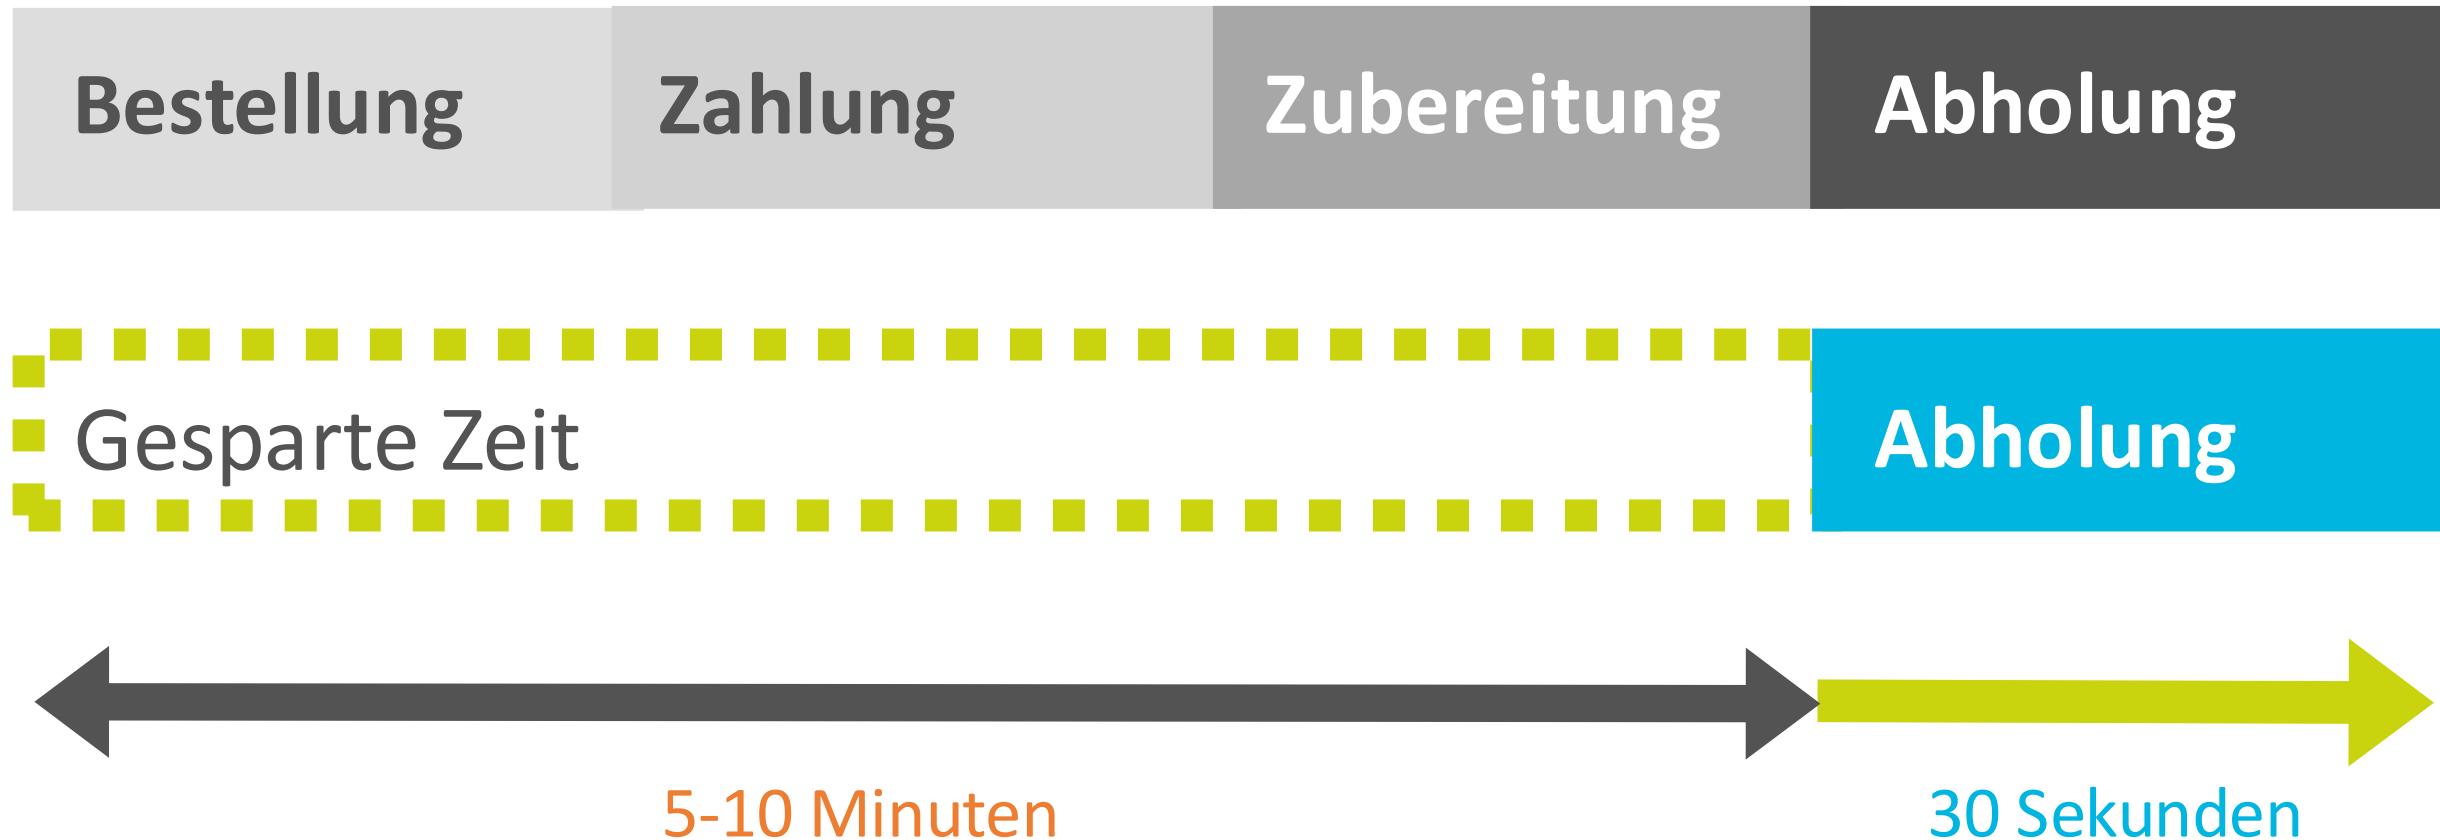

Best practice: Mehrweg / prefilled

Niederegger x FairCup

LEH/Premium

- preisgleich zum Einweg
- rückgabefähig & standardnah
- skalierbar & LEH-marktfähig
- PPWR-ready



Mysli x FairCup

Start-Up / To-go

- Bio + Mehrweg glaubwürdig kombiniert
- kein eigenes System
- einfach für Kund:innen
- wachstumsfähig





FairCup GmbH
Florenz-Sartorius-Straße 5,
D -37079 Göttingen

www.fair-cup.de - info@fair-cup.de

Die Ökobilanz: Glas vs. FairCup



Die wahre Bilanz von Glas ...

	Glas	FairCup
Herstellungstemperatur	1600 bis 1800°	< 200°
Umlaufzahlen max.	50	1000
Umlaufzahlen min.	5	500
Leergewicht/ Transport/ CO2	Vergleichbares Glas: 225 g & Deckel aus Metall mit „Kunststoffdichtung“ Transport verteuert sich, da höheres Gewicht – Glas ist nicht stapelbar, muss bruchsicher verpackt werden, d.h. es wird mehr Verpackungsmüll benötigt; CO2 ↑	0,3 Liter Mehrwegbecher: 42 g & Mehrwegdeckel: 10 g Der Transport ist verhältnismäßig günstig, wegen der guten Stapelbarkeit wodurch sich das Liefervolumen verringert und damit die Lieferkosten günstig sind; ca. 1-2 Cent pro Teil; CO2 ↓
Bruchfestigkeit	niedrig	hoch
Verletzungsrisiko / Kontamination	hoch	niedrig
Recycling Temperatur/Energie CO2	1600 bis 1800°; CO2 Emission hoch	< 200°; CO2 Emission relativ gering